


Serie 30 W

Bestellnummer: 31 911

Typ 30 W

Ausführung: hochbelastbar, 46 mm Baubreite, Drahtanschluß

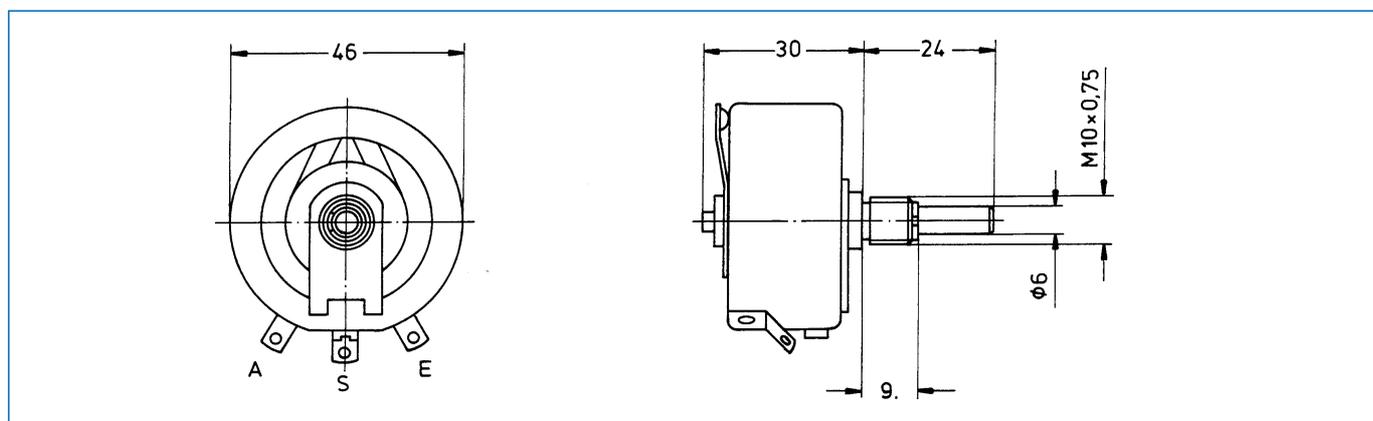

Technische Daten

Nennwiderstandswerte:	4,7 Ω - 4,7 kΩ *
Widerstandstoleranz:	± 10 %, (5 %, 2 %)
Kurvenform:	lin, lg auf Anfrage
Nennbelastbarkeit:	30 W / 40 °C
Prüfspannung gegen Umgebung:	2000 V eff
Elektrischer Drehbereich:	270°
Mechanischer Drehbereich:	287°
Gewicht:	ca. 70 g / Stück

* höhere Werte auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten